


Trioda demonstracyjna

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 23.05.2025/DE1

Nr art.: 1095002

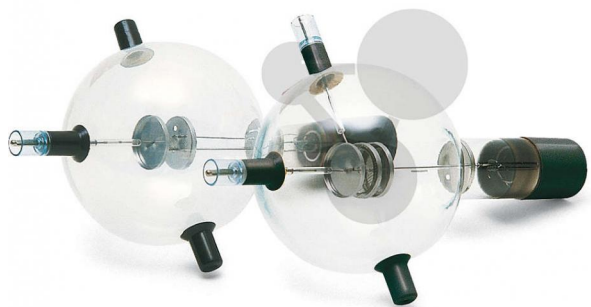

to strony z
produktem

3.659,99 zł brutto

Lampa elektronowa o wysokiej próżni z katodą żarzoną, siatką sterującą i anodą do ilościowego badania regulowanych lamp o wysokiej próżni, do rejestrowania charakterystyki triody, do oznaczania ujemnej polaryzacji ładunku elektronów oraz badania technicznych zastosowań triody jako wzmacniacza i generowania nietłumionych drgań w obwodach rezonansowych LC.

Dane techniczne:

Maks. napięcie żarzenia: 7,5 V AC/DC, maks. napięcie anodowe: 500 V, prąd anodowy: ok. 2 mA przy napięciu anodowym 200 V

Wymiary:

Łączna długość ok. 260 mm, średnica kolby szklanej: ok. 130 mm

Akcesoria niezbędne

Zasilacz stabilizowany 0-500 V DC / 0-50 V DC / 0-8 V DC

5.542,87 zł brutto

Nr art. 1242006



Trioda demonstracyjna

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 23.05.2025/DE1

Nr art.: 1095002



Uniwersalny miernik analogowy, z punktem 0 po środku
Nr art. 1040142

867,40 zł brutto



Zasilacz 0 - 500 V do lamp elektronowych
Nr art. 1222134

4.146,58 zł brutto



Pokazowy uchwyt do lamp
Nr art. 1095000

1.634,30 zł brutto