


Cyfrowy oscyloskop pamięciowy 60 MHz

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 18.05.2025/DE1

Nr art.: 1124126

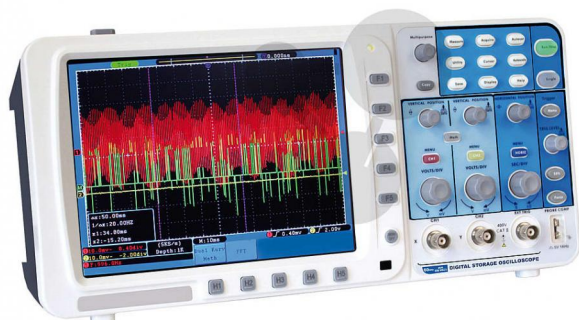

to strony z
produktem

2.623,34 zł brutto

Ze złączem USB, VGA

Integracja dzięki sieci LAN

Cyfrowy oscyloskop pamięciowy najnowszej generacji z kolorowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości, podświetleniem tła, szerokim zakresem pasma i częstotliwością próbkowania, wyjściem VGA, dużą, wewnętrzną pamięcią, portem USB i siecią LAN. Optymalny stosunek ceny do efektywności urządzenia i nowoczesna technologia umożliwiają szereg zastosowań w segmencie edukacji, usług i zabezpieczania jakości.

Wyposażenie:

- * kolorowy wyświetlacz TFT o dużej rozdzielczości 800 x 600 punktów i 65536 kolorów
- * port USB do transmisji danych w czasie rzeczywistym lub odczytu wewnętrznej pamięci
- * możliwy również zapis wartości pomiarowych i wykresów bezpośrednio na masowym urządzeniu magazynującym USB
- * wyjście VGA do podłączenia zewnętrznego monitora
- * funkcja indywidualnych ustawień i autoskalowania umożliwiającą wygodną obsługę
- * złącze LAN do łączenia w sieć
- * wewnętrzna pamięć 10 mln. punktów na kanał lub 15 kształtów przebiegu
- * 20 automatycznych trybów pomiaru i funkcja FFT
- * funkcja PASS/FAIL

Zabezpieczenie: EN 61010-1; CAT II

Dane techniczne:

Pasmo: 60 MHz

Kanały: 2

Wyświetlacz: 20 cm (8") tranzystor TFT (800 x 600 pikseli, 65536 kolorów)

Rejestracja wartości pomiarowych:

- * tryb pomiaru: normalny/identyfikacja wartości maksymalnych/wartość średnia
- * częstotliwość próbkowania na kanał: 250 MSa/s

CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Sp. z o.o. – Urządzenia dydaktyczne do nauk przyrodniczych i technicznych

ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1 – 01-355 Warszawa

Telefon: 22 2288851 – faks: 22 2288852 – e-mail: biuro@conatex.pl – www.conatex.pl

NIP: 5222999797 – REGON: 146338355, KRS 0000435664 – Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu Spółki: Christoph Wolfspenger

Cyfrowy oscyloskop pamięciowy 60 MHz

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 18.05.2025/DE1

Nr art.: 1124126

Oś pionowa:

- * czułość pionowa: 2 mV - 10 V/dz.
- * czas narastania: < 5,8 ns
- * dokładność DC: +/- 3 %
- * rozdzielczość pionowa: 8 bitów (2 kanały jednocześnie)

Oś pozioma:

- * skala pozioma: 5ns-100s/dz
- * zakres pomiaru: 0,5 - 250 S/s

Wyzwalanie:

- * tryb wyzwalania: Edge/Video/Pulse/Slope
- * rodzaje wyzwalania: Auto, Normal, Single
- * rodzaj sprzężenia: DC, AC, LF, HF

Funkcje pomiarowe:

- * 20 automatycznych funkcji pomiarowych: peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A->B (rising), delay A->B (falling), frequency, period, min, max
- * różnica faz: +/- 3°

Pamięć: 10 mln. punktów na kanał

Napięcie robocze: 100 ~ 240 V AC ef.; 50/60 Hz.

Wymiary:

340 x 155 x 70 mm

Masa:

1,8 kg

Zawartość:

Oscyloskop, 2 przewody BNC, przewód USB, płyta CD z oprogramowaniem (Windows 2000/XP/Vista/7), przewód sieciowy, 2 sondy, torba i instrukcja obsługi na płycie CD